
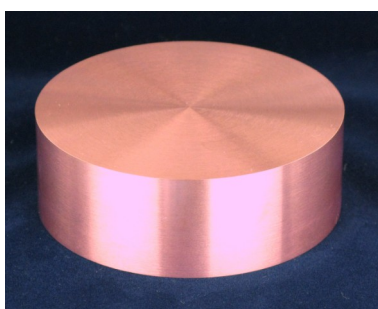


## 放電加工用 低消耗電極

Legaloy™ LESS WEAR ELECTRODE

### レガロイ® DT35 シリーズ

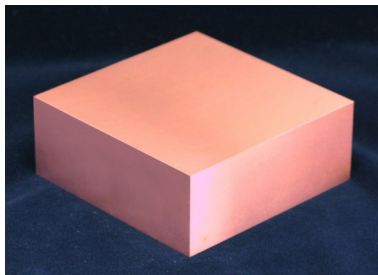

型番	記号		密度	硬度
<b>DT35</b>	Cu-W	銅タングステン合金	14.0g/cm <sup>3</sup>	85HRB


超合金加工に最適な放電加工用電極材料です。  
従来の銅タングステンに比べ

**電極消耗 35% 低減** (当社比)  
**加工速度 10% 高速化** (当社比)


いたしました。

特にエッジの消耗が低減され高精度加工が可能です。

消耗比率 (%)

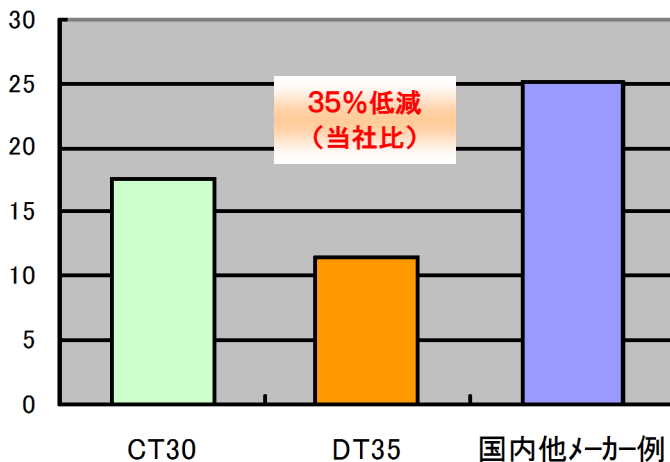

加工速度 (g/min) (=納期の短縮)

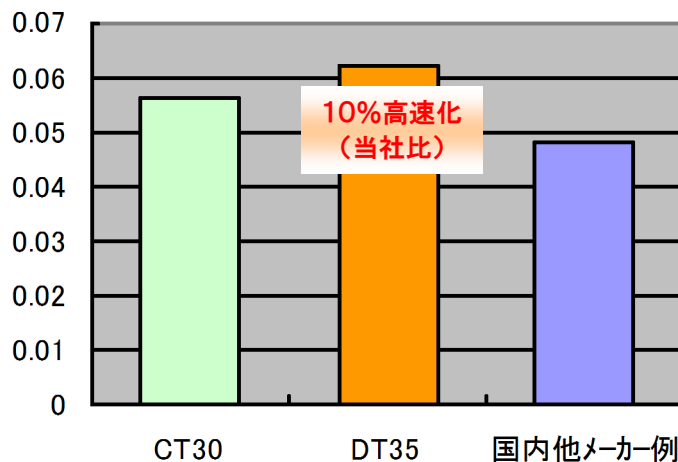

各種形状に対応しております。

	平板	平板 研磨品	丸棒	丸板	リング	六角棒	シャンク付
低消耗電極 <b>DT35</b>							